


Agglo-Kunstharz White Iceberg

Farbe:
Weiß

Oberflächen verfügbar:

SANDGESTRAHLT
GEBÜRSTET
GESCHLIFFEN
GLÄNZEND

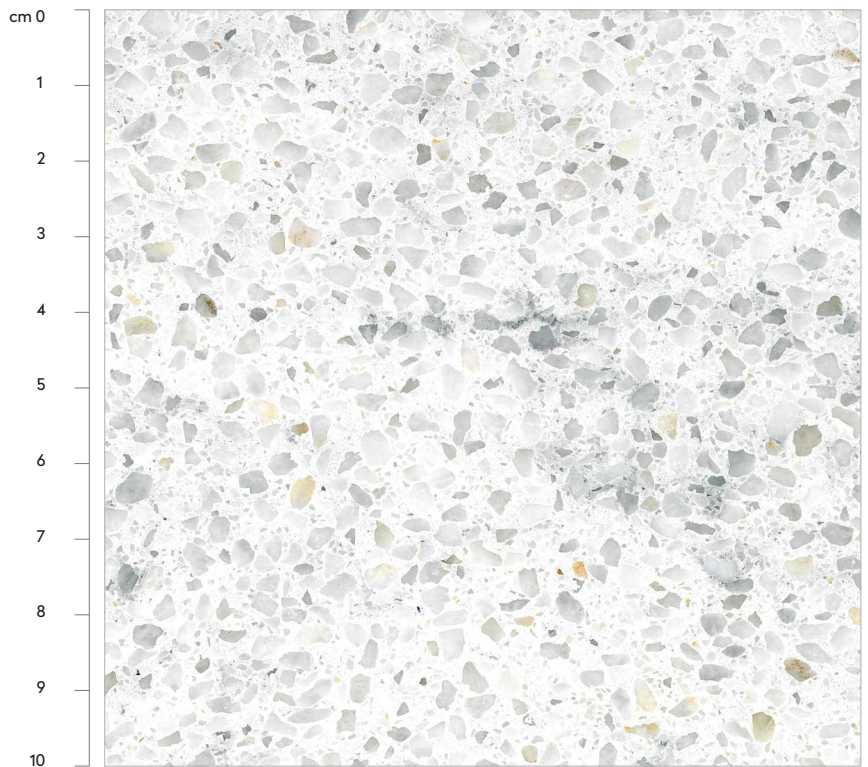

EIGENSCHAFTEN

	PRÜFMETHODE	EINHEIT	ERGEBNISSE	
DICHTE	EN 14617-1:2005	Kg/dm ³	2,40 – 2,60	
WASSERAUFNAHME	EN 14617-1:2005	% (Volume)	< 0,2	
BIEGEFESTIGKEIT	EN 14617-2:2008	MPa	11,5 – 24,6	
DRUCKFESTIGKEIT	EN 14671-15	MPa	90 – 120	
ABRIEB	EN 14617-4:2012	mm	34,5 - 36	
WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT	EN 14617-11:2005	m/m°C	14 – 24 x 10 ⁻⁶	
RÜTSCHHEMUNGSGRAD	EN 14321:2004	SRV Trocken	Glänzend	41 – 49
		SRV Nass		4 – 8
BRENNBARKEITSKLASSE	EN 13501-1	-	A2 fl S1	
SCHLAGFESTIGKEIT	EN 14617-9:2005	W (J)	1 – 2	
BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	EN 14617-10:2012	Klasse	C1	
DIMENSIONSSTABILITÄT	EN 14617-12:2012	Klasse	A	

LIEFERPROGRAMM

BLOCKGRÖSSE	305 × 124 × 80 cm	
GRÖSSE ROHPLATTEN	305 × 124 cm	Stärke 2-3-4, 3+3 cm
GRÖSSE BODENPLATTEN	60 × 30 cm	Stärke 1,2 cm
	30 × 30 cm	
	40 × 40 cm	
	60 × 60 cm	
GRÖSSE FERTIGWARE	2-3, 3+3 cm	
GRÖSSE SOCKELLEISTEN	7 × 1 cm	
ANDERE BODENPLATTEN-FORMATE UND STÄRKE AUF ANFRAGE		

GEWICHTE

Gewichte dicke 1,2 cm	31 kg/m ²
Gewichte dicke 2 cm	50 kg/m ²
Gewichte dicke 3 cm	75 kg/m ²
Gewichte dicke 4 cm	100 kg/m ²
Gewichte dicke 2+2 cm	100 kg/m ²
Gewichte dicke 3+3 cm	150 kg/m ²
Gewichte sockelleisten	1,8 kg/m ²

EUSTONE S.r.l.

Firmensitz: Via Roma, 96 - 37023 Grezzana (VR)
 Werkstätt: Via Domenico da Lugo, 42 - 37023 Lugo di Grezzana (VR)
 Tel. +39 045 8802175 - Fax +39 045 8819442



EN 15285:2008